




MCONNECT BRIDGE

MANUAL DO UTILIZADOR/INSTALADOR



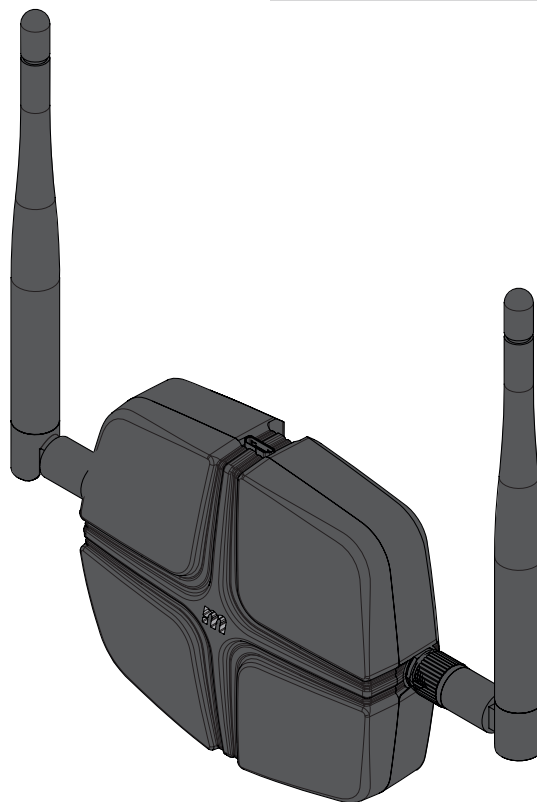





00. CONTEÚDO

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 01. AVISOS DE SEGURANÇA | 1B |
| 02. ESQUEMA DE LIGAÇÕES | |
| LIGAÇÃO A CENTRAL MOTORLINE | 4A |
| LIGAÇÃO DE CONTACTO MAGNÉTICO | 4B |
| 03. CENTRAL | |
| MCONNECT BRIDGE | 5A |
| DESCRIÇÃO GRÁFICA | 5B |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | 5B |
| 04. INSTALAÇÃO | |
| FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO | 6A |
| 05. CONFIGURAÇÃO | |
| ADICIONAR MÓDULO NA APLICAÇÃO | 6A |
| ADICIONAR DISPOSITIVOS EXTERNOS AO MÓDULO | 6B |
| REMOVER MÓDULO DA APLICAÇÃO | 6B |
| FAZER RESET | 6B |
| 06. RESOLUÇÃO DE AVARIAS | |
| INSTRUÇÕES PARA CONSUMIDORES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 7A |
| 07. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | 7B |

01. AVISOS DE SEGURANÇA

| | |
|---|---|
|  | Este produto está certificado de acordo com as normas de segurança da Comunidade Europeia (CE). |
|  | Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão. |
|  | (Aplicável em países com sistemas de reciclagem). Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, comandos, etc.) não devem ser descartados como outros resíduos domésticos, no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável, para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor onde adquiriram este produto ou com a Agência do Ambiente Nacional, para obter detalhes sobre onde e como podem levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura. Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem ser misturados com outros resíduos comerciais para lixo. |
|  | Esta marcação indica que as pilhas/baterias não devem ser descartadas como outros resíduos domésticos, no final da sua vida útil. As pilhas/baterias devem ser entregues, para reciclagem, nos pontos de recolha seletiva. |
|  | Os diferentes tipos de embalagens (cartão, plástico, etc.) devem ser objeto de recolha seletiva para a reciclagem. Separe as embalagens e recicle-as de forma responsável. |
|  | Esta marcação indica que o produto e acessórios eletrónicos (ex. carregador, cabo USB, material eletrónico, comandos, etc.), são passíveis de descargas elétricas, pelo contacto direto ou indireto com eletricidade. Seja prudente ao manusear o produto e respeite todas as normas de segurança indicadas neste manual. |

01. AVISOS DE SEGURANÇA

AVISOS GERAIS

- Neste manual encontram-se informações de utilização e segurança muito importantes. Leia cuidadosamente todas as instruções do manual antes de iniciar os procedimentos de instalação/utilização e mantenha este manual num lugar seguro para que possa ser consultado sempre que necessário.
- Este produto destina-se exclusivamente à utilização mencionada neste manual. Qualquer outra aplicação ou operação que não esteja considerada é expressamente proibida, pois poderá danificar o produto e/ou colocar pessoas em risco originando ferimentos graves.
- Este manual destina-se principalmente a instaladores profissionais, não invalidando que o utilizador também tenha a responsabilidade de ler atentamente a secção “Normas do Utilizador”, de forma garantir o correto funcionamento produto.
- A instalação e reparação deste equipamento deve ser feita unicamente por técnicos qualificados e experientes, garantindo que todos estes procedimentos sejam efetuados em conformidade com as leis e normas aplicáveis. Os utilizadores não profissionais e sem experiência estão expressamente proibidos de executar qualquer ação, a não ser que tenha sido explicitamente solicitado por técnicos especializados para o fazer.
- As instalações devem ser frequentemente examinadas de forma a verificar o desequilíbrio e os sinais de desgaste ou estragos dos cabos, molas, dobradiças, rodas, apoios ou outros elementos mecânicos de montagem.
- Não utilizar o equipamento se for necessário reparar ou ajustar.
- Na realização da manutenção, limpeza e substituição de peças o produto deverá estar desconectado da alimentação. Incluindo também qualquer operação que exija a abertura da tampa do produto.
- A utilização, limpeza e manutenção deste produto pode ser realizada por pessoas com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem qualquer conhecimento do funcionamento do produto, desde que, a estes seja dada supervisão ou instruções por pessoas com experiência no que respeita ao uso do produto de uma maneira segura e que esteja compreendido os riscos e perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o produto ou dispositivos de abertura, para evitar que a porta ou portão motorizados sejam acionados involuntariamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal igualmente qualificado para evitar perigos.
- O dispositivo deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a bateria.
- Garanta que é evitado o bloqueio entre a peça acionada e as peças fixas adjacentes devido ao movimento de abertura da peça acionada.

AVISOS PARA O INSTALADOR

- Antes de começar os procedimentos de instalação, certifique-se que tem todos os dispositivos e materiais necessários para completar a instalação do produto.
- Deve ter em atenção o seu Índice de Proteção (IP) e temperatura de funcionamento, para garantir que é adequado ao local de instalação.
- Forneça o manual do produto ao utilizador e informe-o de como o manusear em caso de emergência.
- Se o automatismo for instalado num portão com porta pedestre, é obrigatória a instalação de um mecanismo de bloqueio da porta enquanto o portão estiver em movimento.
- Não instale o produto de “cabeça para baixo” ou apoiado em elementos que não suportem o seu peso. Se necessário, acrescente suportes em pontos estratégicos para garantir a segurança do automatismo.
- Não instalar o produto em zonas explosivas.
- Os dispositivos de segurança devem proteger as eventuais áreas de esmagamento, corte, transporte e de perigo em geral, da porta ou portão motorizados.
- Verificar se os elementos a automatizar (portões, portas, janelas, estores, etc) estão em perfeito funcionamento, e se estão alinhados e nivelados. Verifique também se os batentes mecânicos necessários estão nos lugares apropriados.
- A central eletrónica deve ser instalada num local protegido de qualquer líquido (chuva, humidade, etc), poeiras e parasitas.
- Deve passar os vários cabos elétricos por tubos de proteção, para

01. AVISOS DE SEGURANÇA

os proteger contra esforços mecânicos, essencialmente no cabo de alimentação. Tenha em atenção que todos os cabos devem entrar na caixa da central eletrónica pela parte inferior.

- Caso o automatismo seja para instalar a uma cota superior a 2,5m do solo ou outro nível de acesso, deverão ser seguidas as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de segurança no trabalho da Diretiva 2009/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009.
- Fixe a etiqueta permanente respeitante ao desengate manual o mais próximo possível do mecanismo de desengate.
- Deve ser previsto nos condutores fixos de alimentação do produto um meio de desconexão, como um interruptor ou disjuntor no quadro elétrico, em conformidade com as regras de instalação.
- Se o produto a instalar necessitar de alimentação a 230Vac ou 110Vac, garanta que a ligação é feita a um quadro elétrico com ligação Terra.
- O produto é alimentado unicamente a baixa tensão de segurança com central eletrónica. (só nos motores 24V)
- Peças/produtos com peso superior a 20 kg devem ser manuseados com cuidado especial devido ao risco de ferimentos. Recomenda-se a utilização de sistemas auxiliares adequados para movimentação ou elevação de objetos pesados.
- Preste especial atenção ao perigo de queda de objetos ou movimento descontrolado de portas/portões durante a instalação ou operação deste produto.

AVISOS PARA O UTILIZADOR

- Mantenha este manual num lugar seguro para ser consultado sempre que necessário.
- Caso o produto tenha contacto com líquidos sem que esteja preparado para tal, deve desligar imediatamente o produto da corrente elétrica para evitar curtos-circuitos, e consulte um técnico especializado.
- Certifique-se de que o instalador lhe providenciou o manual do produto e o informou de como manusear o produto em caso de emergência.
- Se o sistema requer alguma reparação ou modificação, desbloqueie o equipamento, desligue a corrente elétrica e não o utilize até todas as

condições de segurança ficarem garantidas.

- No caso de disparo de disjuntores ou falha de fusíveis, localize a avaria e solucione-a antes de reinicializar o disjuntor ou trocar o fusível. Se a avaria não for reparável consultando este manual, contacte um técnico.
- Mantenha a área de ação do portão motorizado livre enquanto o mesmo estiver em movimento, e não crie resistência ao movimento do mesmo.
- Não efetue qualquer operação nos elementos mecânicos ou dobradiças caso o produto esteja em movimento.

RESPONSABILIDADE

- O fornecedor recusa qualquer responsabilidade se:
 - Ocorrerem falhas ou deformações do produto que resultem de uma instalação, utilização ou manutenção incorreta!
 - Se as normas de segurança não forem cumpridas na instalação, utilização e manutenção do produto.
 - Se as indicações presentes neste manual não forem respeitadas.
 - Ocorrerem danos causados por modificações não autorizadas.
 - Nestes casos, a garantia é anulada.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Travessa do Sobreiro, nº29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDA SÍMBOLOS



• Avisos importantes de segurança



• Informação útil



• Informação de programação



• Informação de potenciômetros




• Informação dos conectores



• Informação dos botões

02. ESQUEMA DE LIGAÇÕES


LIGAÇÃO A CENTRAL MOTORLINE

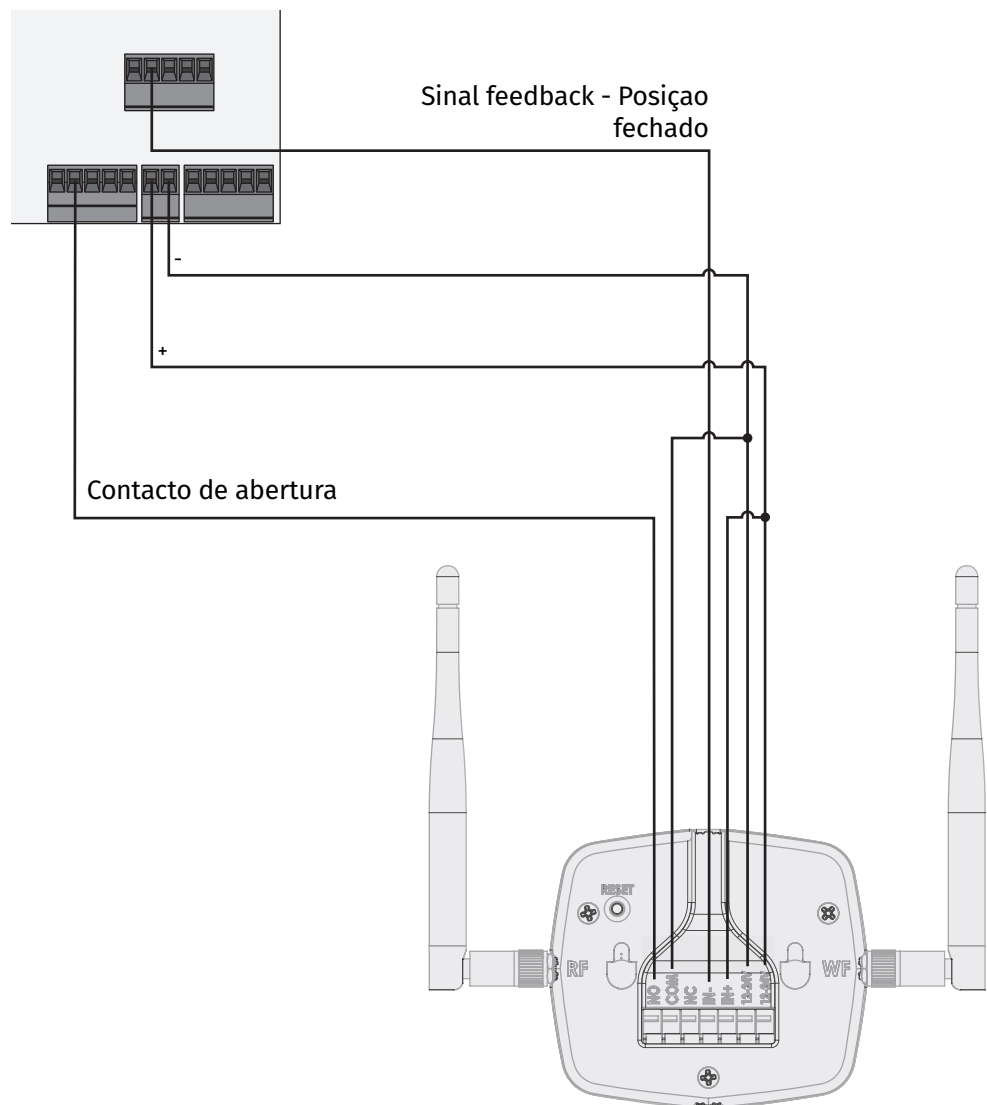

Nota • Se o dispositivo estiver conectado com USB, para utilizar a entrada deve recorrer a uma fonte externa 12/24V.

02. ESQUEMA DE LIGAÇÕES

LIGAÇÃO DE CONTACTO MAGNÉTICO

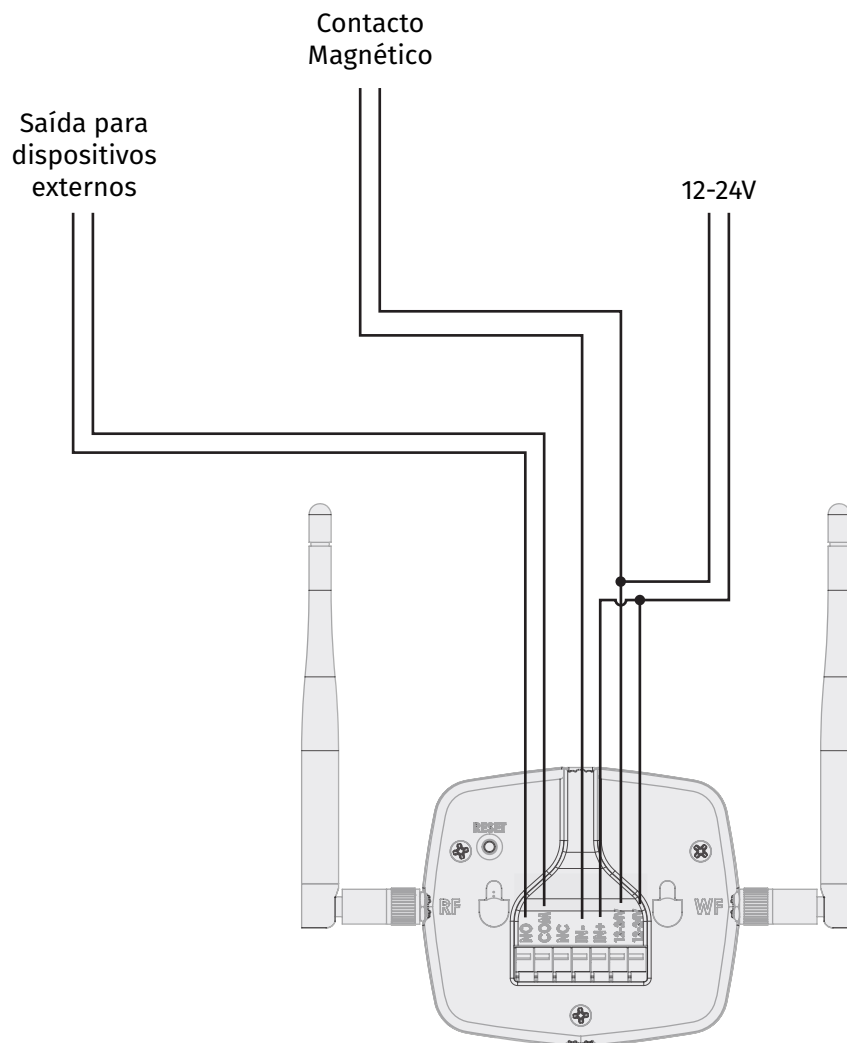

Nota • Se o dispositivo estiver conectado com USB, para utilizar a entrada deve recorrer a uma fonte externa 12/24V.

03. CENTRAL

MCONNECT BRIDGE

O MCONNECT BRIDGE foi desenvolvido para conectar dispositivos mobile (smartphone) e todos os automatismos Motorline de uma casa.


Vantagens na utilização do MCONNECT:

- Controlo em qualquer local com vários dispositivos, desde que sejam compatíveis com os comandos Motorline (Rolling Code e código fixo);
- Comunicação sem fios por radiofrequência até 15 dispositivos distintos, cada um até 4 botões;
- Entrada para validação se o dispositivo está totalmente fechado, utilizando um sensor externo (ex.: contacto magnético);
- Saída a relé para conectar diretamente por fios em qualquer tipo de dispositivo;
- Configuração de rotinas para dispositivos, como abrir o portão às 9h e fechar às 17h;
- Sincronização com assistente virtual (Alexa e Google Assistant);
- Alimentação através de cabo Micro USB ou transformador por fios.



O assistente de voz (Google Assistant e Alexa) só controla os comandos do BRIDGE caso seja criado um cenário para esse comando.

DESCRIÇÃO GRÁFICA




| | |
|--------|------------------------|
| NO | Contacto NO |
| COM | Comum |
| NC | Contacto NC |
| IN- | Comum entrada |
| IN+ | Entrada (12/24Vdc) |
| 12-24V | Entrada de alimentação |

| | | |
|------|-------------------|--|
| LEDS | • Piscar roxo | Modo de emparelhamento (a aguardar para ser adicionado na app) |
| | • Vermelho | Sem rede |
| | • Piscar vermelho | Perdeu conexão com a cloud |
| | • Azul | Conectado com sucesso à rede local, mas ainda não está conectado com a cloud |
| | • Piscar azul | A atualizar firmware |
| | • Verde | Conectado com a cloud |

03. CENTRAL

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS


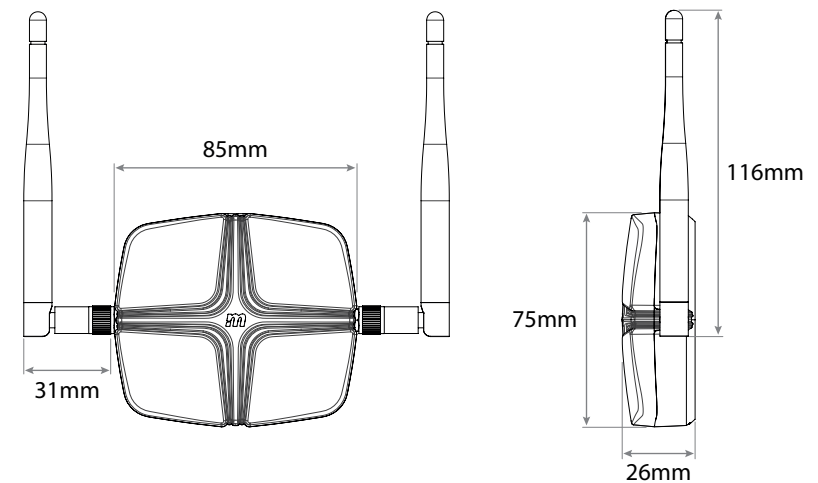


| | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| • Alimentação | 12/24V ac/dc ou Micro USB | |
| • Potência do relé de saída | 30Vdc 1A | |
| • Entrada | 12/24Vdc | |
| • Distância de comunicação RF | 100m campo aberto | |
| • Alcance Wi-Fi | 50m campo aberto | |
| • Tipo de contacto do relé | Livre de tensão | |
| • Transmissor RF | • Frequência | 433 Mhz |
| | • Potência TX | +10 dBm |
| • Módulo BLG/Wi-Fi | • Frequência | 2.4 GHz |
| | • Potência TX | 20 dBm |
| | • Tecnologia | WIFI IEEE 802.11B/G/N, Bluetooth |
| | • BLE | Versão 5.0 |

04. INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO

- 1 • Conecte as antenas de acordo com:
WF: Wi-Fi
RF: radiofrequência

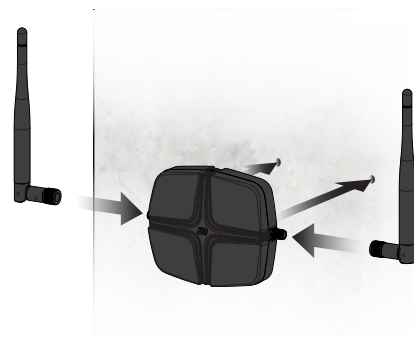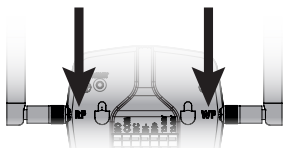

- 2 • Fixe o **MCONNECT Bridge** na parede.
Nota • Recorra ao molde de fixação enviado com o produto.

05. CONFIGURAÇÃO

ADICIONAR MÓDULO NA APLICAÇÃO

- 1 • Abrir a **app MCONNECT**.
 - 2 • Fazer **Login**.
 - 3 • Na página inicial pressionar no botão "+", no canto superior direito.
 - 4 • Pressionar em **Adicionar MCONNECT**.
 - 5 • Aceitar todas as permissões pedidas.
 - 6 • Ligar a alimentação.
 - 7 • Verificar se o módulo está no modo de emparelhamento (a piscar em roxo).
- Nota** • se não estiver no modo emparelhamento é necessário fazer o reset.
- 8 • Selecionar o módulo nos dispositivos encontrados.
 - 9 • Se preferir, pode mudar no menu superior para "QR Code" e ler o código que está na caixa do módulo.
 - 10 • Inserir nome e password da rede Wi-Fi em que está ligado.
 - 11 • Esperar que o processo de adicionar termine.



05. CONFIGURAÇÃO

ADICIONAR DISPOSITIVOS EXTERNOS AO MÓDULO

- 1 • Abrir a **app MCONNECT**.
- 2 • Fazer **Login**.
- 3 • No dispositivo externo, por exemplo num automatismo, entrar no modo de programação de novos comandos.
- 4 • Na app, pressionar o comando que pretende programar e de seguida a tecla desejada até que o motor inicie o movimento.
- 5 • A programação está concluída e já pode controlar o dispositivo através da app.

REMOVER MÓDULO DA APLICAÇÃO


- 1 • Pressionar num dispositivo que pertença ao módulo que quer remover.
- 2 • Pressionar no ícone com um símbolo de engrenagem no lado superior direito do ecrã.
- 3 • Pressionar em **Remover MCONNECT**.
- 4 • Confirmar.



FAZER RESET

Ao fazer reset, o dispositivo deixa de estar conetado com a conta à qual está associado na aplicação.

Pressione o botão de reset até o LED mudar para o modo de emparelhamento (a piscar em roxo), o que vai confirmar o sucesso da operação.

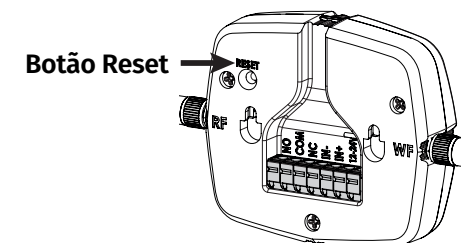

06. RESOLUÇÃO DE AVARIAS

INSTRUÇÕES PARA CONSUMIDORES/TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

| PROBLEMA | SOLUÇÃO |
|--|--|
| O LED do módulo não acende | Verifique se a alimentação está ligada de forma correta. |
| O módulo não está em modo de emparelhamento (LED a piscar roxo) e ainda não o configurei | Pressione o botão de Reset posicionado na parte de trás do módulo, até que este mude para o modo de emparelhamento. |
| O módulo está com o LED a vermelho | Verifique se a rede na qual configurou o módulo está disponível. Verifique se tem cobertura da rede à qual o módulo está ligado. Verifique se a rede à qual configurou o módulo tem acesso à Internet. |
| O módulo está com o LED a azul | Verifique se a rede à qual configurou o módulo tem acesso à Internet. |
| A saída não muda de estado | Verifique se as ligações estão corretas. |
| A entrada não muda de estado | Verifique se as ligações estão corretas. Verifique se tem entre 12 e 24V na entrada quando ativa. |

07. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração UE de Conformidade Simplificada

A abaixo assinada **MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A., com sede na Travessa do Sobreiro, n.º 29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos**, declara que o presente tipo de equipamento de rádio - **Módulo Wi-Fi MCONNECT BRIDGE** - está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://motorline.pt/certification/mconnect-bridge>

